

Program za šumarstvo Forestry programme




1. Lanac za traktore, s kandžama, za šumu

Za dimenzije guma:

12,4 /11-24
20,5-25
18,4-26
23,1-26
16,9/14-28
16,9/14-30
18,4/15-30
18,4/15-34
12,4/11-36
13,6/12-38

i ostale dimenzije prema potrebi!

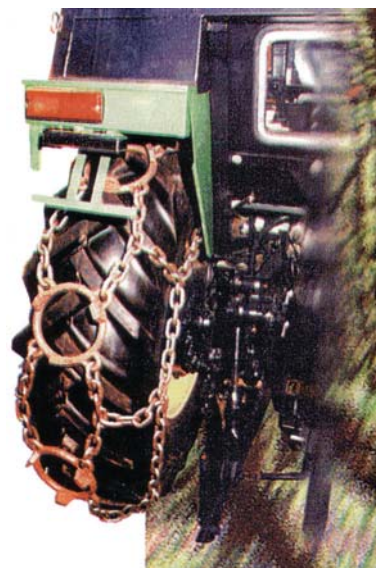

2. Lanac za vuču trupaca

Forestry chain



Lance za vuču trupaca izrađujemo od kvadratnog D i okruglog O profila lanca , kvalitete 21MnTiB, dužina:

Ø7	1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm
D7	1500 / 2000 / 2500 / 3000 mm
Ø8	1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 mm
D8	1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 mm

* Prema zahtjevu izrađujemo i ostale dužine.

3. Omča

Eyelet

**Izrađeno od užeta čeličnog 6 x 37 + FE DIN 3066 ili
od užeta čeličnog 6 x 37 + SE DIN 3066**



Promjer užeta mm	Dužina omče mm
Ø12	1800
	2000
	2500
Ø14	1800
	2000
	2200
	2400
	2600


PROGRAM ZA ŠUMARSTVO LIFT ALC

Forestry programme LIFT ALC

Program za šumarstvo LIFT ALC je samo za izvlačenje, ne za dizanje tereta!

4. Lanac za šumarstvo kvalitete 8


Forestry chain G8

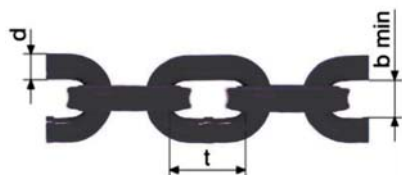

Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
		d _i	t	b _{min}	
	daN	mm	mm	mm	kg/m
GV7/KV8	60,00	7	21,5	9,1	1,14
GV8/KV8	80,40	8	24,0	10,4	1,49

5. Lanac za šumarstvo kvalitete 10


Forestry chain G10

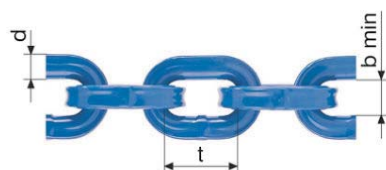

Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
		d _i	t	b _{min}	
	daN	mm	mm	mm	kg/m
GV6/KV10	56,5	6	18,0	7,8	0,85
GV7/KV10	77,0	7	21,5	9,1	1,14
GV8/KV10	101,0	8	24,0	10,4	1,50

6. Kuka šumskog lanca C kvalitete 8 i 10

Forestry C-hook

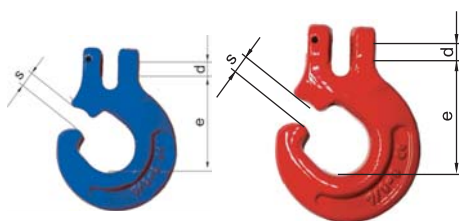

Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
		d	e	s	
	daN	mm	mm	mm	kg/m
GK6/KV10	56,5	7,4	41,3	7,5	0,20
GK7/KV8	77,0	9,0	58,0	10,0	0,32
GK8/KV8	101,0	10,0	59,0	10,0	0,38


7. Kuka klizna s osiguralom SN/SNS

Sliding choke hook SN/SNS




Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Promjer užeta Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
			d	g	g _{min}	
	daN	mm	mm	mm	mm	kg/m
SN 13	3000	13	17	25	-	0,66
SN 16	5000	16	22	24	-	1,00
SNS 13	3000	13	17	-	19	0,70
SNS 16	5000	16	22	-	21	1,04

8. Klizač choker GOS Choker GOS

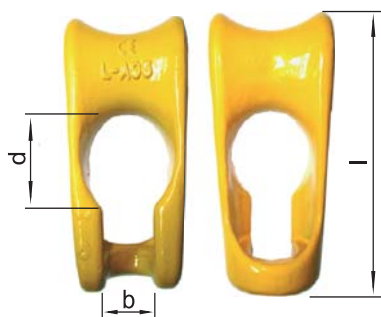


Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Promjer užeta Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
			d	b	l	
	kN	mm	mm	mm	mm	kg/m
GOS Choker	105 kN	12	28	17	91	0,34
GOS Choker	105 kN	14	28	17	91	0,34
GOS Choker	105 kN	16	28	17	91	0,34

9. Klizač za čelično užje s vrtuljkom VD Forestry swivel connecting fitting VD

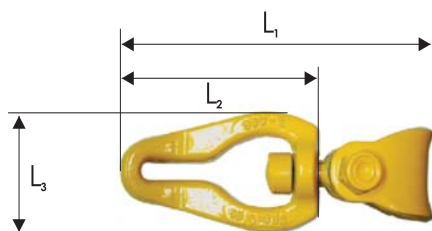

Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
		L ₁	L ₂	L ₃	
	kN	mm	mm	mm	kg/m
VD 6	72,5	17	11	6,7	0,60
VD 7	72,5	17	11	6,7	0,73
VD 8	72,5	17	11	6,7	0,73

10. Klizač za čelično užje ravni RD Forestry connecting fitting RD

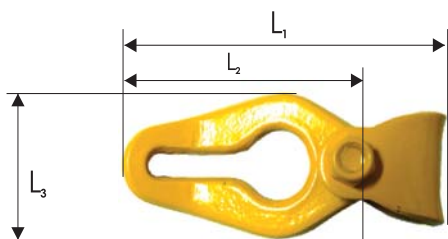

Tip Type	Prekidna sila (kN) Strenght	Dimenzije Measurements according to figure			Težina Weight
		L ₁	L ₂	L ₃	
	kN	mm	mm	mm	kg/m
RD 7	83,0	15,5	12,5	6,7	0,65
RD 8	83,0	15,5	12,5	6,7	0,65

11. SUPERTRACTOR lanci za šumu - KÖNIG



OZNAKA LANCA	DIMENZIJA GUME					ŽICA mm
300	900-20	10-22.5	11/70-22.5	9.5-24		7.00
	275/70-22.5	295/70-22.5	305/60-22.5			
310	1000-20	11-22.5	12.4-20	12/80-20	275/80-22.5	7.00
	305/70-22.5	315/70-22.5	300/70-24			
320	1100-20	315/80-22.5	305/75-24.5			7.00
330	1200-20	1100-22	13-22.5	1000-24		7.00 - 8.00
	315/75-24.5					
360	12.5-18	12.5/80-18	335/80-18			7.00 - 8.00
	365/70-18	320/70-20				
370	12.5-20	11.2-24	13/80-20	12-22.5	12/80-22.5	7.00
	335/80-20	340/75-20	400/55-22.5	295/80-22.5		
	13/75-22.5	315/75-22.5				
373	360/70-20					7.00
390	1400-20					8.00
505	16-20	16/70-20	405/70-20	400/70-20		8.00
	380/70-20	420/65-20				
520	14.5-20	14.9-20	15-22.5	14/80-20		8.00
	365/80-20	375/75-20	385/65-22.5	320/70-24		

OZNAKA LANCA	DIMENZIJA GUME				ŽICA mm
595	600/65-28				9.50
625	650/65-38				11.00
627	620/70-42				11.00
628	650/65-42				11.00
770	12.4-24	320/85-24			7.00
772	400/60-26.5	11.2-28	320/70-28		7.00
775	360/70-24				7.00
780	13.6-24	340/85-24			7.00
790	14.5-24	14.9-24	380/85-24	440/65-24	8.00
	14.9/80-24	15.5/80-24			
795	15.5/80-20	16/70-24	405/70-24	380/70-24	8.00
	395/85-20	16.5/75-20	425/75-20		
810	12.4-28				7.00
820	12.4-32	13.6-28	340/85-28		7.00
825	420/70-24	13.00-24	14.9-26	380/70-28	8.00
830	16.9-24	16.5/85-24	14.9-28	440/65-28	8.00
840	16.9-28	16.5/85-28	440/80-28	420/85-28	9.50 - 8.00
	420/70-30				
850	14.9-30	420/70-28	380/85-30		9.50 - 8.00
860	16.9-30	1600-24	420/85-30		9.50 - 8.00
870	18.4-30	460/85-30	16.9-34	420/85-34	9.50 - 8.00
	14.9-38				
875	480/70-34				9.50 - 8.00
878	540/65-24	480/70-26	480/65-28		9.50 - 8.00
880	18.4-26	540/65-26	480/70-28	520/60-28	9.50 - 8.00
885	480/70-30	540/65-28			9.50 - 8.00
886	540/65-30				9.50
887	520/70-30				9.50
900	18.4-34	540/65-34	520/70-34	460/85-34	9.50
950	16.9-38	420/85-38	480/70-38	540/65-38	9.50
960	18.4-38	460/85-38	520/70-38		9.50
970	20.8-38	520/85-38			9.50
980	600/65-38				9.50
987	800/65-32	30.5-32			11.00
988	710/70-38				11.00
990	710/70-42				11.00

12.IMPACT PLUS lanci za šumu - KÖNIG



OZNAKA LANCA	DIMENZIJA GUME			ŽICA mm
585	20-24	550/65-25	600/55-26.5	9.50
590	20.5-25	525/80-25		9.50
595	600/65-28			9.50
598	600/70-28			9.50
600	23.5-25	600/70-30		9.50
605	600/65-34	28.1-26		9.50
980	600/65-38			9.50
985	580/70-38			9.50